



新型数字万用表 UT60E

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	400mV/4V/40V/400V/1000V	$\pm (0.8\%+1)$
交流电压	4V/40V/400V/750V	$\pm (1\%+5)$
交流频宽	40Hz-400Hz	√
直流电流	400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A	$\pm (1\%+2)$
交流电流	400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A	$\pm (1.5\%+5)$
电阻	400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW	$\pm (1\%+2)$
电容	40nF/400nF/4mF/40mF/100mF	$\pm (3\%+5)$
频率	10Hz-10MHz	$\pm (0.1\%+3)$
温度	-40℃~1000℃	$\pm (1\%+3)$
特殊功能		
10A 保险丝	陶瓷保险丝	√
相对测量		√
占空比	0.1%~99.9%	√
真效值	AC	√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
全符号显示		√
低电压提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
RS232 接口		√
自动量程		√
自动手动量程选择		√
背光		√
电源	9V 电池 (6F22)	√

睡眠功能		√
最大显示	3999	√
显示器尺寸	63×31mm	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	312g	
机身尺寸	177×85×40mm	
标准配件	表笔, 点式温度探头, 电池, 说明书, 测试夹, 保修卡, 标准, RS232 电脑接线, 测试软件, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *	
标准内包装	彩盒	
标准包装数量	40 台	
标准包装尺寸	595×400×326mm	
标准包装箱毛重	25.2kg	



新型数字万用表 UT60F

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.5%+3)
交流电压	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(1%+2)
交流频宽	100kHz-3db	√
直流电流	400mA/4000mA/40mA/400mA/10A	±(1%+2)
交流电流	400mA/4000mA/40mA/400mA/10A	±(1.5%+5)
电阻	400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW	±(1%+2)
电容	4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF	±(4%+3)
频率	4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz	±(0.05%+1)
特殊功能		
10A 保险丝		√

电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 0157012003000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

二极管测试		√
通断蜂鸣		√
全符号显示		√
低电压提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
RS232 接口		√
自动量程		√
自动手动量程选择		√
背光		√
电源	9V 电池 (6F22)	√
睡眠功能		√
最大显示	3999	√
显示器尺寸	63×31mm	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	312g
机身尺寸	177×85×40mm
标准配件	表笔, 电池, 测试夹, 说明书, 保修卡, 标准, RS232 电脑接线, 测试软件, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	40 台
标准包装尺寸	595×400×326mm
标准包装箱毛重	26kg



电话:025-84585946 84465922
 开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501


新型数字万用表 UT39A

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
交流电压	2V/20V/200V/750V	±(0.8%+3)
直流电流	20mA/200mA/2mA/20mA/200mA/10A	±(0.8%+1)
交流电流	200mA/20mA/200mA/10A	±(1%+3)
电阻	200W/2kW/20kW/200kW/2MW/200MW	±(0.8%+1)
电容	2mF	±(4%+3)
特殊功能		
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
三极管测试		√
睡眠模式		√
低电压显示		√
电压输入阻抗	10MW	√
最大显示	1999	√
数据保持		√

一般特征

电源	9V 电池 6F22
LCD 尺寸	61×32mm
机身颜色	红色+铁灰
机身重量	310g
机身尺寸	172×83×38mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保修卡, 表笔灯 (UL-TL)*, 带灯表笔 (UT-L1/L2)*
标准内包装	彩盒
标准包装数量	40 台
标准包装尺寸	594×414×334mm
标准包装箱毛重	20.3kg

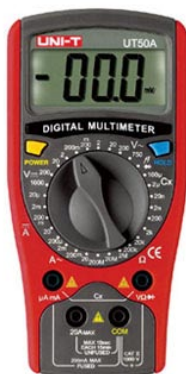

新型标准数字万用表 UT50A

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	$\pm (0.5\%+1)$
交流电压	200mV/2V/20V/200V/750V	$\pm (0.8\%+3)$
直流电流	20mA/2mA/200mA/20A	$\pm (0.8\%+1)$
交流电流	200mA/2mA/200mA/20A	$\pm (1\%+3)$
电阻	200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW	$\pm (0.8\%+1)$
电容	2nF/20nF/2mF/100mF	$\pm (4\%+3)$
特殊功能		
全符号显示		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
背光	自动	√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	95×25mm	√
自动关机		√
电源	9V 电池 (6F22)	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	275g
机身尺寸	165×80×38.3mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 测试夹, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	40 台

电话:025-84585946 84465922

开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

标准包装尺寸	588×408×326mm
标准包装箱毛重	20kg



新型标准数字万用表 UT50B

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
交流电压	2V/20V/200V/750V	±(0.8%+3)
直流电流	2mA/20mA/200mA/20A	±(0.8%+1)
交流电流	20mA/200mA/20A	±(1%+3)
电阻	200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW	±(0.8%+1)
电容	20nF/200nF/2mF/100mF	±(4%+3)
华氏温度	-40°F~1832°F	±(1%+4)
摄氏温度	-40°C~1000°C	±(1%+3)
特殊功能		
全符号显示		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
背光	自动	√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	95×25mm	√
自动关机		√
电源	9V 电池 (6F22)	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	275g
机身尺寸	165×80×38.3mm

电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

标准配件	表笔, 点式温度探头, 电池, 测试夹, 说明书, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL)*, 带灯表笔 (UT-L1/L2)*
标准内包装	彩盒
标准包装数量	40 台
标准包装尺寸	588×408×326mm
标准包装箱毛重	20.5kg



新型标准数字万用表 UT50C

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
交流电压	2V/20V/200V/750V	±(0.8%+3)
直流电流	20mA/200mA/20A	±(0.8%+1)
交流电流	20mA/200mA/20A	±(1%+3)
电阻	200W/2kW/20kW/200kW/2MW/200MW	±(0.8%+1)
电容	20nF/200nF/2mF/100mF	±(4%+3)
华氏温度	-40°F~1832°F	±(1%+4)
摄氏温度	-40°C~1000°C	±(1%+3)
频率	2kHz/20kHz	±(1.5%+5)
特殊功能		
全符号显示		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
背光	自动	√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	95×25mm	√

自动关机		√
电源	9V 电池 (6F22)	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	275g
机身尺寸	165×80×38.3mm
标准配件	表笔, 点式温度探头, 电池, 说明书, 测试夹, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	40 台
标准包装尺寸	588×408×326mm
标准包装箱毛重	20.5kg



新型标准数字万用表 UT50D

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
交流电压	2V/20V/200V/750V	±(0.8%+3)
直流电流	20mA/200mA/20A	±(0.8%+1)
交流电流	20mA/200mA/20A	±(1%+3)
电阻	200W/2kW/200kW/2MW/20MW	±(0.8%+1)
电容	20nF/200nF/2μF/100μF	±(2.5%+5)
电感	2mH/20mH/200mH/20H	±(2%+10)
特殊功能		
全符号显示		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√

电话:025-84585946 84465922
 开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

背光	自动	√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	95×25mm	√
自动关机		√
电源	9V 电池 (6F22)	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	275g
机身尺寸	165×80×38.3mm
标准配件	表笔, 点式温度探头, 电池, 说明书, 测试夹, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	40 台
标准包装尺寸	588×408×326mm
标准包装箱毛重	20.5kg



新型标准数字万用表 UT50E

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.05%+3)
交流电压	2V/20V/200V/750V	±(0.5%+10)
直流电流	2mA/20mA/200mA/20A	±(0.5%+5)
交流电流	20mA/200mA/20A	±(0.8%+10)
电阻	200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW	±(0.3%+1)
电容	2nF/20nF/2mF/20mF	±(3%+40)
华氏温度	-40°F ~ 1832°F	±(1.5%+5)
摄氏温度	-40°C ~ 1000°C	±(1%+30)
频率	20kHz	±(1.5%+5)
特殊功能		
全符号显示		√

电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

二极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
背光	自动	√
最大显示	19999	√
显示器尺寸	95×25mm	√
自动关机		√
电源	9V 电池(6F22)	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	275g
机身尺寸	165×80×38.3mm
标准配件	表笔, 点式温度探头, 电池, 说明书, 测试夹, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	40 台
标准包装尺寸	588×408×326mm
标准包装箱毛重	20.5kg



新型标准数字万用表 UT58A

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
交流电压	2V/20V/200V/1000V	±(0.8%+3)
直流电流	20mV/2mA/20mA/200mA/20A	±(0.8%+1)
交流电流	2mA/200mA/20A	±(1%+3)

电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

电阻	200W/2kW/20kW/2MW/20MW/200MW	± (0.8%+1)
电容	2nF/200nF/100mF	± (4%+3)
特殊功能		
全符号显示		√
输入端口提示		√
二极管测试		√
三极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	60×54mm	√
自动关机		√
电源	9V 电池 (6F22)	√



新型标准数字万用表 UT58B

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	± (0.5%+1)
交流电压	2V/20V/200V/1000V	± (0.8%+3)
直流电流	2mA/20mA/200mA/20A	± (0.8%+1)
交流电流	2mA/200mA/20A	± (1%+3)
电阻	200W/2kW/20kW/2MW/20MW/200MW	± (0.8%+1)
电容	2nF/200nF/100mF	± (4%+3)
摄氏温度	-40℃ ~ 1000℃	± (1%+3)
特殊功能		
全符号显示		√

电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

输入端口提示		√
二极管测试		√
三极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	60×54mm	√
自动关机		√
电源	9V 电池 (6F22)	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	351g
机身尺寸	179×88×39mm
标准配件	表笔, 点式温度探头, 电池, 转换头, 说明书, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	30 台
外包装箱尺寸	508×433×326mm
标准包装箱毛重	22kg



新型标准数字万用表 UT58C

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
交流电压	2V/20V/200V/1000V	±(0.8%+3)
直流电流	2mA/200mA/20A	±(0.8%+1)
交流电流	2mA/200mA/20A	±(1%+3)

电话:025-84585946 84465922
 开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

电阻	200W/2kW/20kW/2MW/20MW	± (0.8%+1)
电容	20nF/200nF/100mF	± (4%+3)
摄氏温度	-40℃ ~ 1000℃	± (1%+3)
频率	2kHz/20kHz	± (1.5%+5)
特殊功能		
全符号显示		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
背光	自动	√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	95×25mm	√
自动关机		√
电源	9V 电池 (6F22)	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	351g
机身尺寸	179×88×39mm
标准配件	表笔, 点式温度探头, 电池, 转换头, 说明书, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	30 台
标准包装尺寸	508×433×326mm
标准包装箱毛重	22kg



新型标准数字万用表 UT58D

电话:025-84585946 84465922
 开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
交流电压	2V/200V/1000V	±(0.8%+3)
直流电流	2mA/200mA/20A	±(0.8%+1)
交流电流	2mA/200mA/20A	±(1%+3)
电阻	200W/2kW/200kW/2MW/20MW	±(0.8%+1)
电容	20nF/200nF/2mF/100mF	±(2.5%+5)
电感	2mH/20mH/200mH/20H	±(2%+10)
特殊功能		
全符号显示		√
输入端口提示		√
二极管测试		√
三极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	60×54mm	√
自动关机		√
电源	9V 电池 (6F22)	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	351g
机身尺寸	179×88×39mm
标准配件	表笔, 电池, 转换头, 说明书, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	30 台
标准包装尺寸	508×433×326mm
标准包装箱毛重	22kg



新型标准数字万用表 UT58E

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.05%+3)
交流电压	2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+10)
直流电流	2mA/200mA/20A	±(0.5%+5)
交流电流	20mA/200mA/20A	±(0.8%+10)
电阻	200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/200MΩ	±(0.3%+1)
频率	20KHz	±(1.5%+5)
电容	2nF/20nF/2mF/20mF	±(3%+40)
摄氏温度	-40℃~1000℃	±(1%+30)
特殊功能		
全符号显示		√
输入端口提示		√
二极管测试		√
三极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MΩ	√
数据保持		√
最大显示	19999	√
显示器尺寸	60×54mm	√
自动关机		√
电源	9V 电池 (6F22)	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	351g
机身尺寸	179×88×39mm
标准配件	表笔, 点式温度探头, 电池, 转换头, 说明书, 保修卡,

电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

	表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	30 台
外包装箱尺寸	508×433×326mm
标准包装箱毛重	22kg



数字钳式万用表 UT206A

基本功能	量程	基本精度
直流电压	400mV/4V/40V/400V/600V/	± (0.8%+1)
交流电压	4V/40V/400V/600V	± (1.2%+5)
交流电流	400A/1000A	± (1.5%+5)
电阻	400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW	± (1%+2)
频率	10Hz-10MHz	± (0.1%+3)
温度	-40℃~1000℃	± (2%+8)
特殊功能		
相对测量		√
交流电压频率	40~400Hz	√
交流电流频率	50~60Hz	√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
全符号显示		√
睡眠功能		√
低电压提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
自动量程		√
背光		√
电源	9V 电池 (6F22)	√
最大显示	3999	√

显示器尺寸	36.5×18mm	√
钳头开口最大尺寸	40mm	√

一般特征

机身颜色	双重注塑：红色+铁灰	
机身重量	350g（包括电池）	
机身尺寸	236×97×40mm	
标准配件	表笔，点式温度探头，说明书，保修卡，电池（已装机），	
标准内包装	彩盒+布包	
标准包装数量	20 台	
标准包装尺寸	530×360×385mm	
标准包装箱毛重	16.5kg	



数字钳式万用表 UT205A

基本功能	量程	基本精度
直流电压	400mV/4V/40V/400V/600V	±(0.8%+1)
交流电压	4V/40V/400V/600V	±(1.2%+5)
交流电流	400A/1000A	±(1.5%+5)
电阻	400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW	±(1%+2)
频率	10Hz-10MHz	±(0.1%+3)
特殊功能		
占空比	0.1%~99.9%	√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
全符号显示		√
睡眠功能		√
低压电提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√

电话:025-84585946 84465922

开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

数据保持		√
自动量程		√
背光		√
电源	9V 电池 (6F22)	√
最大显示	3999	√
显示器尺寸	36.5×18mm	√
钳头开口最大尺寸	40mm	√

一般特征

机身颜色	双重注塑：红色+铁灰
机身重量	350g (包括电池)
机身尺寸	236×97×40mm
标准配件	表笔，说明书，保修卡，电池 (已装机)，
标准内包装	彩盒+布包
标准包装数量	20 台
标准包装尺寸	530×360×385mm
标准包装箱毛重	16.5kg



交直流钳表 UT203

基本功能	量程	基本精度
直流电压	400mV/4V/40V/400V/600V	± (0.8%+1)
交流电压	4V/40V/400V/600V	± (1%+5)
直流电流	40A/400A	± (2%+5)
交流电流	40A/400A	± (2%+12)
电阻	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	± (1%+2)
频率	10Hz~1MHz	± (0.1%+3)
占空比	0.1%~99.9%	√

电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 0157012003000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

特殊功能		
自动量程		√
交流电压频率		
交流电压频率		
交流电压频率		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
相对测量		√
数据保持		√
全符号显示		√
睡眠功能		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MΩ	√
最大显示	3999	√

一般特征

电源	9V 电池 6F22
LCD 尺寸	35.6×18mm
机身颜色	红色+铁灰
机身重量	200g
机身尺寸	210×75.6×30mm
标准配件	表笔, 电池, 布包, 说明书, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	40 台
标准包装尺寸	510×490×330mm
标准包装箱毛重	15kg

**手持式汽车多用表 UT107**

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/1000V	±(0.5%+2)

电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 0157012003000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

交流电压	200V/750V	± (0.8%+5)
直流电流	200mA/10A	± (0.8%+5)
电阻	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ	± (0.8%+5)
摄氏温度	-40℃~1000℃	± (2%+8)
频率	2kHz	± (2%+5)
占空比	1%-90%	± (4%+5)
转速	4Cy1/6Cy1/8Cy1	± (3%+5)
闭合角	4Cy1/6Cy1/8Cy1	± (3%+5)
特殊功能		
10A 保险丝		√
电池测试	12V	± (3%+5)
二极管测试		√
数据保持		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MΩ	√
通断蜂鸣		√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	60×54mm	√
电源	9V 电池 (6F22)	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	352g (含保护套)
机身尺寸	179×88×39mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保护套, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL)*, 温度探头、带灯表笔 (UT-L1/L2)*
标准内包装	彩盒
标准包装数量	30 台
外包装箱尺寸	490×425×300mm
标准包装箱毛重	23kg



电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

手持式汽车多用表 UT106

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+2)
交流电压	200V/750V	±(0.8%+5)
直流电流	200mA/10A	±(0.8%+5)
电阻	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	±(0.8%+5)
摄氏温度	-40℃~1000℃	±(2%+8)
频率	2kHz	±(2%+5)
占空比	1%-90%	
转速	4CYL/6CYL/8CYL	±(3%+5)
闭合角	4CYL/6CYL/8CYL	±(3%+5)
特殊功能		
10A 保险丝		√
电池测试	12V	
二极管测试		√
数据保持		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MΩ	√
通断蜂鸣		√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	60×54mm	√
电源	9V 电池(6F22)	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	352g (含保护套)
机身尺寸	179×88×39mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保护套, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL) *, 温度探头、带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	30 台
外包装箱尺寸	490×425×300mm
标准包装箱毛重	23kg



手持式汽车多用表 UT105

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	$\pm(0.5\%+5)$
交流电压	2V/20V/200V/750V	$\pm(0.8\%+5)$
直流电流	200mA/20A	$\pm(0.8\%+5)$
电阻	200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW	$\pm(0.8\%+5)$
闭合角	4CYL/6CYL/8CYL	$\pm(3\%+5)$
转速	4CYL/6CYL/8CYL	$\pm(3\%+5)$
特殊功能		
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
全符号显示		√
数据保持		√
低电压提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
最大显示	1999	√
10A 保险丝		√
显示器尺寸	60×54mm	√
电源	9V 电池(6F22)	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	351g (含保护套)
机身尺寸	179×88×39mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保护套, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	30 台
外包装箱尺寸	508×433×326mm
标准包装箱毛重	22kg

电话:025-84585946 84465922

开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501



手持式汽车多用表 UT101

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	$\pm (0.5\%+1)$
交流电压	2V/20V/200V/750V	$\pm (0.8\%+3)$
直流电流	20mA/200mA/10A	$\pm (0.8\%+1)$
交流电流	200mA/10A	$\pm (1.8\%+3)$
电阻	200W/2kW/20kW/200kW	$\pm (0.8\%+1)$
闭合角	3CYL/4CYL/5CYL/6CYL/8CYL	$\pm (1\%+2)$
转速	3CYL/4CYL/5CYL/6CYL/8CYL	$\pm (1\%+2)$
特殊功能		
三极管测试		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
睡眠功能		√
数据保持		√
低电压提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
最大显示	1999	√
10A 保险丝		√
显示器尺寸	65×33mm	
电源	9V 电池 (6F22)	√

一般特征

机身颜色	黑色
机身重量	540g (含保护套)
机身尺寸	190×88×34mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保护套, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	20 台

电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

标准包装尺寸	535×362×385mm
标准包装箱毛重	17.4kg



新型数字万用表 UT39E

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.05%+3)
交流电压	2V/20V/200V/750V	±(0.5%+10)
直流电流	2mA/200mA/20A	±(0.5%+5)
交流电流	2mA/200mA/20A	±(0.8%+10)
电阻	200W/2kW/20kW/2MW/20MW	±(0.3%+1)
电容	2nF/20nF/200nF/20mF	±(0.4%+10)
频率	2kHz/20kHz	±(1.5%+5)
特殊功能		
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
三极管测试		√
睡眠模式		√
低电压显示		√
电压输入阻抗	10MW	√
最大显示	19999	√
数据保持		√

一般特征

电源	9V 电池 6F22
LCD 尺寸	61×32mm
机身颜色	红色+铁灰
机身重量	310g

机身尺寸	172×83×38mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保修卡, 表笔灯 (UL-TL)*, 带灯表笔 (UT-L1/L2)*
标准内包装	彩盒
标准包装数量	40 台
标准包装尺寸	594×414×334mm
标准包装箱毛重	20.3kg



新型数字万用表 UT39C

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
交流电压	2V/20V/200V/750V	±(0.8%+3)
直流电流	2mA/200mA/20A	±(0.8%+1)
交流电流	2mA/200mA/20A	±(1%+3)
电阻	200W/2kW/20kW/2MW/20MW	±(0.8%+10)
电容	2nF/200nf/20mF	±(4%+3)
摄氏温度	-40℃~1000℃	±(2%+8)
频率	2kHz/20kHz	±(1.5%+5)
特殊功能		
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
三极管测试		√
睡眠模式		√
低电压显示		√
电压输入阻抗	10MW	√
最大显示	1999	√
数据保持		√

一般特征

电源	9V 电池 6F22
LCD 尺寸	61×32mm
机身颜色	红色+铁灰
机身重量	310g
机身尺寸	172×83×38mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保修卡, 表笔灯 (UL-TL)*, 带灯表笔 (UT-L1/L2)*
标准内包装	彩盒
标准包装数量	40 台
标准包装尺寸	594×414×334mm
标准包装箱毛重	20.3kg



新型数字万用表 UT39B

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
交流电压	2V/20V/200V/750V	±(0.8%+3)
直流电流	20mA/2mA/20mA/200mA/10A	±(0.8%+1)
交流电流	2mA/200mA/10A	±(1%+3)
电阻	200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ	±(0.8%+1)
电容	2nF/200nF/20μF	±(4%+3)
特殊功能		
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
三极管测试		√
睡眠模式		√
低电压显示		√

电话:025-84585946 84465922
 开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

电压输入阻抗	10MW	√
最大显示	1999	√
数据保持		√

一般特征

电源	9V 电池 6F22
LCD 尺寸	61×32mm
机身颜色	红色+铁灰
机身重量	310g
机身尺寸	172×83×38mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保修卡, 表笔灯 (UL-TL)*, 带灯表笔 (UT-L1/L2)*
标准内包装	彩盒
标准包装数量	40 台
标准包装尺寸	594×414×334mm
标准包装箱毛重	20.3kg



标准型数字万用表 UT51

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
交流电压	200mV/2V/20V/200V/750V	±(0.8%+3)
直流电流	20mA/200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A	±(0.8%+1)
交流电流	200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A	±(1%+3)
电阻	200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW	±(0.8%+1)
特殊功能		
三级管测试		√
二极管测试		√
10A 保险丝		√
通断蜂鸣		√

电话:025-84585946 84465922
 开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

低电压提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
电源	9V 电池 (6F22)	√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	65×33mm	√

一般特征

机身颜色	黑色
机身重量	540g (包括保护套)
机身尺寸	190×88×34mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保修卡, 保护套, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	20 台
外包装箱尺寸	535×362×385mm
标准包装箱毛重	20.5kg



标准型数字万用表 UT52

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
交流电压	200mV/2V/20V/200V/750V	±(0.8%+3)
直流电流	2mA/20mA/200mA/20A	±(0.8%+1)
交流电流	2mA/20mA/200mA/20A	±(1%+3)
电阻	200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW	±(0.8%+1)
电容	2nF/20nF/200nF/2mF/20mF	±(4%+3)
特殊功能		
三级管测试		√
二极管测试		√

电话:025-84585946 84465922
 开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

通断蜂鸣		√
低电压提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
电源	9V 电池 (6F22)	√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	65×33mm	√

一般特征

机身颜色	黑色
机身重量	540g (包括保护套)
机身尺寸	190×88×34mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保修卡, 保护套, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	20 台
外包装箱尺寸	535×362×385mm
标准包装箱毛重	20.5kg



标准型数字万用表 UT53

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
交流电压	200mV/2V/20V/200V/750V	±(0.8%+3)
直流电流	2mA/20mA/200mA/20A	±(0.8%+1)
交流电流	20mA/200mA/20A	±(1%+3)
电阻	200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW	±(0.8%+1)
电容	2nF/20nF/200nF/2mF/20mF	±(4%+3)
温度	-40°C~1000°C	±(1%+3)

电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 0157012003000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

特殊功能		
三级管测试		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
睡眠功能		√
低电压提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
电源	9V 电池 (6F22)	√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	65×33mm	√

一般特征

机身颜色	黑色
机身重量	540g (包括保护套)
机身尺寸	190×88×34mm
标准配件	表笔, 点式温度探头, 电池, 说明书, 保修卡, 保护套, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	20 台
外包装箱尺寸	535×362×385mm
标准包装箱毛重	17.5kg



掌上型数字万用表 UT33D

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2000mV/20V/200V/500V	±(0.5%+2)
交流电压	200V/500V	±(1.2%+10)
直流电流	2000μA/20mA/200mA/10A	±(1%+2)

电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

电阻	200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/20MΩ/200MΩ	± (0.8%+2)
特殊功能		
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
方波输出		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MΩ	√
数据保持		√
背光		√
最大显示		1999
显示器尺寸	48×16mm	√
电源	9V 电池 (6F22)	√
一般特征		
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	156g	
机身尺寸	130×73.5×35mm	
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保修卡, 保护套, 表笔灯 (UT-TL)*, 带灯表笔 (UT-L1/L2)*	
标准内包装	彩盒	
标准包装数量	60 台	
外包装箱尺寸	486×345×310mm	
标准包装箱毛重	18kg	



掌上型数字万用表 UT33C

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2000mV/20V/200V/500V	± (0.5%+2)
交流电压	200V/500V	± (1.2%+10)

电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

直流电流	2000 μ A/20mA/200mA/10A	$\pm (1\%+2)$
电阻	200 Ω /2000 Ω /20k Ω /200k Ω /20M Ω	$\pm (0.8\%+2)$
摄氏温度	-40 $^{\circ}$ C ~ 1000 $^{\circ}$ C	$\pm (1\%+3)$
华氏温度	-40 $^{\circ}$ F ~ 1832 $^{\circ}$ F	$\pm (1\%+4)$
特殊功能		
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10M Ω	√
数据保持		√
背光		√
最大显示		1999
显示器尺寸	48 \times 16mm	√
电源	9V 电池 (6F22)	√
一般特征		
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	156g	
机身尺寸	130 \times 73.5 \times 35mm	
标准配件	表笔, 点式温度探头, 电池, 说明书, 保修卡, 保护套, 表笔灯 (UT-TL)*, 带灯表笔 (UT-L1/L2)*	
标准内包装	彩盒	
标准包装数量	60 台	
外包装箱尺寸	486 \times 345 \times 310mm	
标准包装箱毛重	18kg	



掌上型数字万用表 UT33B

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2000mV/20V/200V/500V	$\pm (0.5\%+2)$
交流电压	200V/500V	$\pm (1.2\%+10)$

电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

直流电流	200 μ A/200mA/10A	\pm (1%+2)
电阻	200 Ω /2000 Ω /20k Ω /200k Ω /20M Ω	\pm (0.8%+2)
特殊功能		
电池测试	1.5V/9V/12V	\pm (2.5%+2)
二极管测试		✓
电池不足提示		✓
电压测量输入阻抗	10M Ω	✓
数据保持		✓
背光		✓
最大显示	1999	✓
显示器尺寸	48 \times 16mm	✓
电源	9V 电池 (6F22)	✓
一般特征		
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	156g	
机身尺寸	130 \times 73.5 \times 35mm	
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保护套, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *	
标准内包装	彩盒	
标准包装数量	60 台	
外包装箱尺寸	486 \times 345 \times 310mm	
标准包装箱毛重	18kg	



掌上型数字万用表 UT30D

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2000mV/20V/200V/500V	\pm (0.5%+2)
交流电压	200V/500V	\pm (1.2%+10)

电话:025-84585946 84465922
 开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

直流电流	2000mA/20mA/200mA/10A	± (1%+2)
电阻	200W/2000W/20kW/200kW/20MW	± (0.8%+2)
特殊功能		
三级管测试		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
方波输出		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	48×16mm	√
电池	9V 电池 (6F22)	√

一般特征

机身颜色	黑色/红色
机身重量	154g
机身尺寸	130×74×41mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保修卡, 保护套, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	60 台
外包装箱尺寸	490×341×310mm
标准包装箱毛重	16.78kg



新型掌上数字表 UT30C

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2000mV/20V/200V/500V	± (0.5%+2)

电话:025-84585946 84465922
 开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

交流电压	200V/500V	± (1.2%+10)
直流电流	2000mA/20mA/200mA/10A	± (1%+2)
电阻	200W/2000W/20kW/200kW/20MW	± (0.8%+2)
摄氏温度	-40℃~1000℃	± (1%+3)
特殊功能		
三级管测试		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	48×16mm	√
电池	9V 电池 (6F22)	√

一般特征

机身颜色	灰色
机身重量	154g
机身尺寸	130×74×41mm
标准配件	表笔, 点式温度探头, 电池, 说明书, 保修卡, 保护套, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	60 台
外包装箱尺寸	490×341×310mm
标准包装箱毛重	17.7kg



新型掌上数字表 UT30B

技术指标

电话:025-84585946 84465922

开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2000mV/20V/200V/500V	$\pm (0.5\%+2)$
交流电压	200V/500V	$\pm (1.2\%+10)$
直流电流	200mA/2000mA/20mA/200mA/10A	$\pm (1\%+2)$
电阻	200W/2000W/20kW/200kW/20MW	$\pm (0.8\%+2)$
特殊功能		
三级管测试		√
二极管测试		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	48×16mm	√
电池	9V 电池 (6F22)	√

一般特征

机身颜色	银灰色
机身重量	154g
机身尺寸	130×74×41mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 保修卡, 保护套, 表笔灯 (UT-TL) *, 钳表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	60 台
外包装箱尺寸	490×341×310mm
标准包装箱毛重	16.78kg



交直流钳形表 UT221

基本功能	量程	基本精度
直流电压	400mV/4V/40V/400V/600V	$\pm (0.7\%+2)$
交流电压	400mV/4V/40V/400V/600V	$\pm (1.5\%+5)$

电话:025-84585946 84465922
 开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

直流电流	400A, 600A	± (1.5%+7)
交流电流	400A, 600A	± (1.9%+5)
电阻	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	± (0.9%+3)
特殊功能		
交流真有效值		√
音响通断		√
数据保持		√
峰值保持		√
自动调零	直流电流	√
自动关机		√
600V 过载保护		√
钳口最大开口	45mm	√
电源	9V 电池 (6F22)	√
一般特征		
机身颜色	灰色	
机身重量	360g	
机身尺寸	208×82×41mm	
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 工具箱, 保修卡	
标准内包装	彩盒	
标准包装数量	40 台	
标准包装尺寸	591×370×474mm	
标准包装箱毛重	25kg	



智能数字万用表 UT71E

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	400mV/4V/40V/400V/1000V	± (0.025%+5)
交流电压	4V/40V/400V/1000V	± (0.4%+30)
直流电流	400μA/4000μA/40mA/400mA/10A	± (0.1%+15)
交流电流	400μA/4000μA/40mA/400mA/10A	± (0.7%+15)
电阻	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	± (0.3%+8)


电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 0157012003000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

电容	40nF/400nF/4 μ F/40 μ F/400 μ F/4mF/40mF	$\pm(1\%+20)$
摄氏温度	-40 $^{\circ}$ C ~ 1000 $^{\circ}$ C	$\pm(1\%+30)$
华氏温度	-40 $^{\circ}$ F ~ 1832 $^{\circ}$ F	$\pm(1.5\%+50)$
频率	40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz	$\pm(0.01\%+8)$
占空比	10%~90%	$\pm(1\%+30)$
(4-20mA)%	0~100%	$\pm(1\%+50)$
功率		$\pm(2\%+5)$
特殊功能		
10A 保险丝		√
自动量程		√
电压与电流:AC+DC		√
USB 数据传输		√
电流测量报警		√
功能设置		√
数据存储		100 条
数据回读		√
通断蜂鸣		√
二极管测试		√
峰值保持		√
最大/最小模式		√
数据保持		√
真有效值		√
交流频响		100kHz
相对值测量		√
双重背光显示		√
睡眠功能		√
全符号显示		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	DC400mV 约 2.5G Ω 其他档位: 约 10M Ω	√
模拟条		√
最大显示	40000	√

一般特征

电源	9V 电池 (6F22)
显示器尺寸	73×50mm
机身颜色	红色+铁灰
机身重量	384g (双层注塑)
机身尺寸	200×93×40mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 布包, 鳄鱼夹, 保修卡, USB 接口传输线, 软件光盘, 测试短线, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *, 功率转换插座
标准内包装	彩盒
标准包装数量	20 台
外包装箱尺寸	542×376×388mm
标准包装箱毛重	18kg

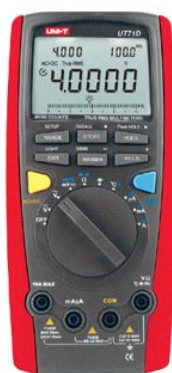**智能数字万用表 UT71D****技术指标**

基本功能	量程	基本精度
直流电压	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.025%+5)
交流电压	4V/40V/400V/1000V	±(0.4%+30)
直流电流	400μA/4000μA/40mA/400mA/10A	±(0.1%+15)
交流电流	400μA/4000μA/40mA/400mA/10A	±(0.7%+15)
电阻	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(0.3%+8)
电容	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF	±(1%+20)
摄氏温度	-40℃~1000℃	±(1%+30)
华氏温度	-40°F~1832°F	±(1.5%+50)
频率	40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz	±(0.01%+8)
占空比	10%~90%	±(1%+30)
(4-20mA)%	0~100%	±(1%+50)
功率		
特殊功能		
10A 保险		√

电话:025-84585946 84465922

开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

丝		
自动量程		√
电压与电 流:AC+DC		√
USB 数据 传输		√
电流测量 报警		√
功能设置		√
数据存储		9999 条
数据回读		√
通断蜂鸣		√
二极管测 试		√
峰值保持		√
最大/最小 模式		√
数据保持		√
真有效值		√
交流频响		100kHz
相对值测 量		√
双重背光 显示		√
睡眠功能		√
全符号显 示		√
电池不足 提示		√
电压测量 输入阻抗	DC400mV 约 2.5GΩ 其他档位: 约 10MΩ	√
模拟条		√
最大显示	40000	√

一般特征

电源	9V 电池 (6F22)
显示器尺寸	73×50mm
机身颜色	红色+铁灰
机身重量	384g (双层注塑)
机身尺寸	200×93×40mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 布包, 鳄鱼夹, 保修卡, USB 接口传输线, 软件光盘, 测试短线, 表笔灯 (UT-TL)*, 带灯表笔 (UT-L1/L2)*


电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 0157012003000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

标准内包装	彩盒
标准包装数量	20 台
外包装箱尺寸	542×376×388mm
标准包装箱毛重	18kg

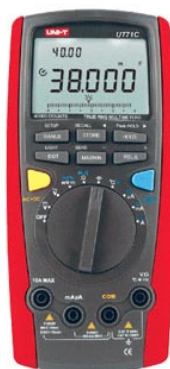

智能数字万用表 UT71C

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	400mV/4V/40V/400V/1000V	± (0.025%+5)
交流电压	4V/40V/400V/1000V	± (0.4%+30)
直流电流	400μA/4000μA/40mA/400mA/10A	± (0.1%+15)
交流电流	400μA/4000μA/40mA/400mA/10A	± (0.7%+15)
电阻	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	± (0.3%+8)
电容	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF	± (1%+20)
摄氏温度	-40℃~1000℃	± (1%+30)
华氏温度	-40°F~1832°F	± (1.5%+50)
频率	40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz	± (0.01%+8)
占空比	10%~90%	± (1%+30)
(4-20mA)%	0~100%	± (1%+50)
功率		
特殊功能		
10A 保险丝		√
自动量程		√
电压与电流:AC+DC		√
USB 数据传输		√
电流测量报警		√

功能设置		√
数据存储		100 条
数据回读		√
通断蜂鸣		√
二极管测试		√
峰值保持		√
最大/最小模式		√
数据保持		√
真有效值		√
交流频响		100kHz
相对值测量		√
双重背光显示		√
睡眠功能		√
全符号显示		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	DC400mV 约 2.5GΩ 其他档位: 约 10MΩ	√
模拟条		√
最大显示	40000	√

一般特征

电源	9V 电池 (6F22)
显示器尺寸	73×50mm
机身颜色	红色+铁灰
机身重量	384g (双层注塑)
机身尺寸	200×93×40mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 布包, 鳄鱼夹, 保修卡, USB 接口传输线, 软件光盘, 测试短线, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	20 台
外包装箱尺寸	542×376×388mm
标准包装箱毛重	18kg



智能数字万用表 UT71B


技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.05%+5)
交流电压	2V/20V/200V/1000V	±(0.6%+40)
直流电流	200μA/2000μA/20mA/200mA/10A	±(0.15%+20)
交流电流	200μA/2000μA/20mA/200mA/10A	±(0.8%+15)
电阻	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	±(0.4%+20)
电容	20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF	±(1.2%+20)
摄氏温度	-40℃~1000℃	±(1%+30)
华氏温度	-40°F~1832°F	±(1.5%+50)
频率	20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz	±(0.1%+15)
占空比	10%~90%	±(1%+30)
(4-20mA)%	0~100%	±(1%+50)
特殊功能		
10A 保险丝		√
自动量程		√
电压与电流:AC+DC		√
USB 数据传输		√
电流测量报警		√
功能设置		√
数据存储		100 条
数据回读		√
通断蜂鸣		√
二极管测试		√
峰值保持		√

最大/最小模式		√
数据保持		√
真有效值		√
交流频响		100kHz
相对值测量		√
双重背光显示		√
睡眠功能		√
全符号显示		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	DC200mV 约 2.5GΩ 其他档位: 约 10MΩ	√
模拟条		√
最大显示	20000	√

一般特征

电源	9V 电池 (6F22)
显示器尺寸	73×50mm
机身颜色	红色+铁灰
机身重量	384g (双层注塑)
机身尺寸	200×93×40mm
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 布包, 鳄鱼夹, 保修卡, USB 接口传输线, 软件光盘, 测试短线, 表笔灯 (UT-TL) *, 带灯表笔 (UT-L1/L2) *
标准内包装	彩盒
标准包装数量	20 台
外包装箱尺寸	542×376×388mm
标准包装箱毛重	18kg

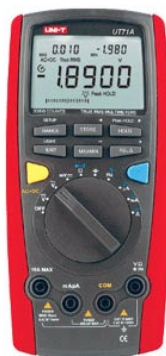

智能型数字万用表 UT71A

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.1%+8)
交流电压	2V/20V/200V/1000V	±(0.8%+40)
直流电流	200mA/2000mA/20mA/200mA/10A	±(0.2%+20)
交流电流	200mA/2000mA/20mA/200mA/10A	±(1%+15)
电阻	200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW	±(0.5%+20)
电容	20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF	±(1.5%+20)
摄氏温度	-40℃~1000℃	
华氏温度	-40°F~1832°F	
频率	20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz	±(0.1%+15)
占空比	10%~90%	±(1%+30)
(4-20mA)%	0~100%	
特殊功能		
10A 保险丝		√
自动量程		√
电压与电流:AC+DC		√
USB 数据传输		√
电流测量报警		√
功能设置		√
数据存储		
数据回读		
通断蜂鸣		√
二极管测试		√
峰值保持		√

电话:025-84585946 84465922
 开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

最大/最小模式		√
数据保持		√
真有效值		√
交流频响		100kHz
相对值测量		√
双重背光显示		√
睡眠功能		√
全符号显示		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	DC200mV 约 2.5GΩ 其他档位: 约 10MΩ	√
模拟条		√
最大显示	20000	√
电源	9V 电池 (6F22)	
显示器尺寸	73×50mm	
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	384g (双层注塑)	
机身尺寸	200×93×40mm	
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 布包, 鳄鱼夹, 保修卡, USB 接口传输线, 软件光盘, 测试短线, 表笔灯 (UT-TL)*, 带灯表笔 (UT-L1/L2)*	
标准内包装	彩盒	
标准包装数量	20 台	
外包装箱尺寸	542×376×388mm	
标准包装箱毛重	18kg	



数字钳式万用表 UT206

基本功能	量程	基本精度
直流电压	400mV/4V/40V/400V/600V/	$\pm (0.8\%+1)$
交流电压	4V/40V/400V/600V	$\pm (1.2\%+5)$
交流电流	400A/1000A	$\pm (1\%+5)$
电阻	400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω	$\pm (1\%+2)$
电容	40nF/400nF/4 μ F/40 μ F/200 μ F	$\pm (3\%+5)$
频率	10Hz-10MHz	$\pm (0.1\%+3)$
温度	-40 $^{\circ}$ C ~ 1000 $^{\circ}$ C	$\pm (1\%+3)$
特殊功能		
相对测量		√
占空比	0.1%~99.9%	√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
全符号显示		√
睡眠功能		√
低电压提示		√
电压测量输入阻抗	10M Ω	√
数据保持		√
自动量程		√
背光		√
钳口照明		√
电源	9V 电池 (6F22)	√
最大显示	3999	√
显示器尺寸	52×27mm	√
钳头开口最大尺寸	40mm	√
一般特征		
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	530g (含保护套)	
机身尺寸	260×104×52mm	

电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

标准配件	表笔, 点式温度探头, 电池, 说明书, 工具箱, 保修卡	
标准内包装	彩盒	



数字钳式万用表 UT205

基本功能	量程	基本精度
直流电压	400mV/4V/40V/400V/600V/	±(0.8%+1)
交流电压	4V/40V/400V/600V	±(1.2%+5)
交流电流	400A/1000A	±(1.5%+5)
电阻	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(1%+2)
电容	40nF/400nF/4μF/40μF/200μF	±(3%+5)
频率	10Hz-10MHz	±(0.1%+3)
特殊功能		
相对测量		√
占空比	0.1%~99.9%	√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
全符号显示		√
睡眠功能		√
低压电提示		√
电压测量输入阻抗	10MΩ	√
数据保持		√
自动量程		√
背光		√
钳口照明		√
电源	9V 电池 (6F22)	√
最大显示	3999	√
显示器尺寸	52×27mm	√
钳头开口最大	40mm	√

尺寸		
一般特征		
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	530g	
机身尺寸	260×104×52mm	
标准配件	表笔, 电池, 说明书, 工具箱, 保修卡	
标准内包装	彩盒	
标准包装数量	20 台	
标准包装尺寸	591×370×474mm	
标准包装箱毛重	27.5kg	



数字钳式万用表 UT202

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/600V/	±(0.8%+1)
交流电压	2V/20V/200V/600V	±(1.2%+5)
交流电流	2A/20A/200A/400A	±(1.5%+5)
电阻	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	±(1%+2)
摄氏温度	-40℃~1000℃	±(1%+3)
华氏温度	-40°F~1832°F	±(1%+6)
特殊功能		
全符号显示		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MΩ	√
数据保持		√
最大值保持		√

最大显示	1999	√
显示器尺寸	35.6~18mm	√
自动关机		√
电源	1.5V AAA 2只	√
一般特征		
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	220g (含保护套)	
机身尺寸	210×75.6×30mm	
标准配件	表笔, 点式温度探头, 电池, 皮包, 说明书, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL)*, 带灯表笔 (UT-L1/L2)	
标准内包装	彩盒	
标准包装数量	40 台	



交流钳型万用表 UT201

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/600V	±(0.8%+1)
交流电压	2V/20V/200V/600V	±(1.2%+5)
交流电流	2A/20A/200A/400A	±(1.5%+5)
电阻	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	±(1%+2)
特殊功能		
全符号显示		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MΩ	√
数据保持		√
最大值保持		√

电话:025-84585946 84465922
 开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

最大显示	1999	√
显示器尺寸	35.6~18mm	√
自动关机		√
电源	1.5V AAA 2只	√
一般特征		
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	220g (含保护套)	
机身尺寸	210×75.6×30mm	
标准配件	表笔, 电池, 皮包, 说明书, 保修卡, 表笔灯 (UT-TL)*, 带灯表笔 (UT-L1/L2)	
标准内包装	彩盒	
标准包装数量	40 台	
标准包装尺寸	485×415×290mm	
标准包装箱毛重	15kg	



新型数字多用表 UT70D

技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压	800mV/800mV/8V/80V/800V/1000V	±(0.05%+10)
交流电压	800mV/8V/80V/800V/1000V	±(0.8%+20)
直流电流	80mA/800mA/8A/10A	±(0.2%+40)
交流电流	80mA/800mA/8A/10A	±(0.5%+40)
电阻	800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW	±(0.3%+40)
电导	80nS	±(2%+120)
电容	1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF	±(2%+3)
频率	1kHz/10kHz/100kHz/1MHz	±(0.02%+1)

电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

特殊功能		
10A 保险丝		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
真有效值测量		√
相对测量		√
占空比		√
全符号显示		√
睡眠功能		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
最大值/最小值		√
数据保持		√
自动数据保持		√
模拟条显示		√
显示屏背光		√
RS232 接口		√
自动量程		√
电源	9V 电池 (6F22)	√
最大显示	79999 (频率测量) 99999	√
显示器尺寸	62×53mm	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	600g (含保护套)
机身尺寸	195×90×40mm
标准配件	表笔, 电池, 测试夹, 说明书, 保修卡, 标准, RS232 电脑接线, 测试软件, 表笔灯 (UT-TL)*, 带灯表笔 (UT-L1/L2)*
标准内包装	彩盒
标准包装数量	20 台
标准包装尺寸	535×362×385mm
标准包装箱毛重	22.7kg