

● LZB-M 面板式流量计





● 技术参数

公称 口径 DN(mm)	型 号	测量范围(水,20°C)		准确度 等级	材质
		GPM	LPM		
15	LZB-15M	0.1-1	0.5-4	4	浮子 导杆: 316 密封件: 硅橡胶
		0.2-2	0.8-8		
		0.5-5	2-18		
20	LZB-20M	1-10	5-35		
		2-16	6-60		
	LZB-25M	1-10	5-35		
		2-16	6-60		
		2-20	10-70		
		4-24	10-100		
		5-35	10-130		

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

● 结构示意图

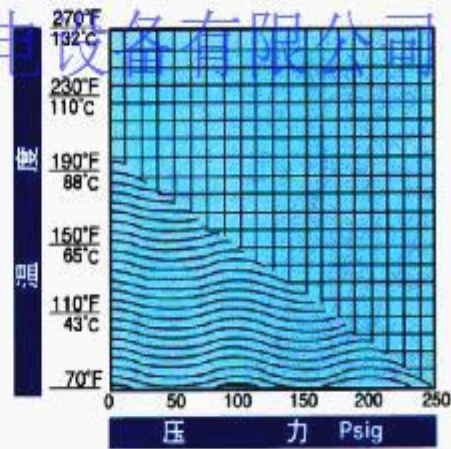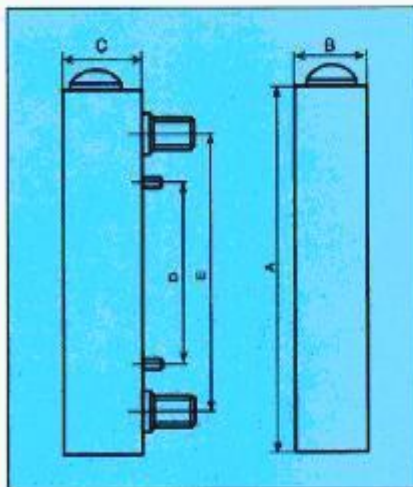

● 外形及安装尺寸

(mm)

型 号	测量范围 (水,20°C)	尺 寸					
		A	B	C	D	E	G
LZB-15M	0.1-1	168	32	35	76	127	G1/2"
	0.2-2	206	32	37	100	165	ZG1/2"
	0.5-5						
LZB-20M	1-10	220	39	44	100	115	G3/4"
	2-16						ZG3/4"
LZB-25M	1-10	226	45	46	100	160	G1"
	2-16						
	2-20						
	5-35						
	4-24						
5-35							

● LZB-M系列转子流量计是一种以有机玻璃为主体的新型流量计，用于测量水流量。它的特点是外形美观、重量轻、清晰度高、不易破裂、使用寿命长。

● LZB-MT型即带流量调节阀。



面板式流量计主要应用于水处理及环保工程配套，也可用于化工、石油、轻工、医药、化肥、食品、造纸及科研等部门，用来测量液体单相非脉动流量。该产品壳体和测量锥孔由透明塑料一体精密加工而成，具有透明度高，读数直观，安装方便等特点。

面板式流量计技术参数：

通径 号	型	测量范围 水		精 度 级	等	材 质
		20℃ GPM	LPM			
15	LZB-15M	0.1~1	0.5~4	4		浮子 导杆： 316 密封件 硅橡胶
		0.2~2	0.8~8			
		0.5~5	2~18			
20	LZB-20M	1~10	5~35			
		2~16	6~60			
25	LZB-25M	1~10	5~35			
		2~16	6~60			
		2~20	10~70			
		4~24	10~100			
		5~35	10~130			