

## YQY-12氧氣減壓器 Oxygen Regulator

輸入壓力	Inlet Pressure	15MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.1~1.25 MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	40m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	1.2kg
外形尺寸	Overall Dimensions	155×165×165 mm
進口連接螺紋	Inlet Connection	G 5/8"
出口連接螺紋	Outlet Connection	M16×1.5



## 南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 YQE-213乙炔減壓器 Acetylene Regulator



輸入壓力	Inlet Pressure	3MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.01~0.15 MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	5m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	1.4kg
外形尺寸	Overall Dimensions	280×166×170 mm
進口連接螺紋	Inlet Connection	乳齒(乳頭)
出口連接螺紋	Outlet Connection	M16×1.5-左

## YQY-740L氧氣減壓器 Oxygen Regulator

輸入壓力	Inlet Pressure	15MPa
調節範圍	Adjusting Range	<0.15 MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	0~10 L/min
重量	Weight	0.9kg
外形尺寸	Overall Dimensions	295×145×50 mm
進口連接螺紋	Inlet Connection	G 5/8"
出口連接螺紋	Outlet Connection	φ8.5軟管



## YQT-331 二氧化碳减压器 CO<sub>2</sub> Regulator

型号	Model	YQT-331
介质	Service Medium	CO <sub>2</sub>
输入压力	Inlet Pressure	15MPa
调节范围	Adjusting Range	0.01~0.25MPa
公称流量	Nominal Flow Rate	5m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	1.23kg
外形尺寸	Overall Dimensions	176×137×100 mm
进口联接螺纹	Inlet Connection	G5/8"
出口联接螺纹	Outlet Connection	M16×1.5



## YQN 耐腐蚀气体减压器 Regulator for corrosive gases



型号	Model	YQN
介质	Service Medium	含微量腐蚀的气体 Only allows a bit of corrosive gas contact
输入压力	Inlet Pressure	4MPa
调节范围	Adjusting Range	0.02~0.06MPa
公称流量	Nominal Flow Rate	0.6m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	2.5kg
外形尺寸	Overall Dimensions	180×160×180mm
进口联接螺纹	Inlet Connection	φ6
出口联接螺纹	Outlet Connection	φ9

## YQAr-731L 氩气减压器 Argon Regalator

型号	Model	YQAr-731L
介质	Service Medium	Argon
输入压力	Inlet Pressure	15MPa
调节范围	Adjusting Range	0.15 MPa(固定)
公称流量	Nominal Flow Rate	25升/分
重量	Weight	1kg
外形尺寸	Overall Dimensions	140×75×180
进口联接螺纹	Inlet Connection	G5/8"
出口联接螺纹	Outlet Connection	M12×1



## YQY-1A氧氣減壓器 Oxygen Regulator

輸入壓力	Inlet Pressure	15MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.1~2 MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	250m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	2.3kg
外形尺寸	Overall Dimensions	177×170×163 mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	G5/8"
出口聯接螺紋	Outlet Connection	M16×1.5



## 南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 YQY-9氧氣減壓器

### Oxygen Regulator



輸入壓力	Inlet Pressure	2.5MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.1~1MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	40m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	1.5kg
外形尺寸	Overall Dimensions	120×200×175mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	G5/8"
出口聯接螺紋	Outlet Connection	M16×1.5

## YQY-14氧氣減壓器 Oxygen Regulator

輸入壓力	Inlet Pressure	15MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.6~4MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	1000m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	4kg
外形尺寸	Overall Dimensions	220×145 ×175mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	φ14
出口聯接螺紋	Outlet Connection	φ14



## YQY-340氧氣減壓器 Oxygen Regulator

輸入壓力	Inlet Pressure	15MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.6MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	5m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	0.4kg
外形尺寸	Overall Dimensions	120×80×105mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	G1/2"
出口聯接螺紋	Outlet Connection	M12×1.25



## 南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 YQY-340 氧氣減壓器

### Oxygen Regulator



輸入壓力	Inlet Pressure	15MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.1~0.6MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	16m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	0.7kg
外形尺寸	Overall Dimensions	120×85×110 mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	G5/8"
出口聯接螺紋	Outlet Connection	M14×1.5

## 352減壓器 Regulators

型號	Model	YQY-352	YQO-352	YQK-352
介質	Service Medium	氧氣 Oxygen	氫氣 Hydrogen	空氣 Air
輸入壓力	Inlet Pressure	15MPa	15MPa	15MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.1~1 MPa	0.1~1 MPa	0.1~1 MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	30m <sup>3</sup> /h	100m <sup>3</sup> /h	30m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	1.5kg	1.5kg	1.5kg
外形尺寸	Overall Dimensions	155×165×165 mm	155×165×165 mm	155×165×165 mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	G5/8"	φ21.8×14 牙/英寸-左	G5/8"
出口聯接螺紋	Outlet Connection	M16×1.5	M16×1.5-左	M16×1.5



## 氢、氧氣減壓器

### Hydrogen & Oxygen Regulators



型號	Model	YQY-8	YQY-342	YQQ-8	YQQ-342
介質	Service Medium	氧氣/Oxygen		氫氣/Hydrogen	
輸入壓力	Inlet Pressure	15MPa	15MPa	15MPa	15MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.02~0.25MPa	0.1~0.6MPa	0.02~0.25MPa	0.1~0.6MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	10m <sup>3</sup> /h	40m <sup>3</sup> /h	40m <sup>3</sup> /h	60m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	1.3kg	2kg	1.9kg	2kg
外形尺寸	Overall Dimensions	175×190×175mm	175×190×175mm	175×190×175mm	175×190×175mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	G5/8"	G5/8"	φ21.8×14牙/英寸-左	φ21.8×14牙/英寸-左
出口聯接螺紋	Outlet Connection	M18×1.5	M18×1.5	M16×1.5-左	M16×1.5-左

## 雙級減壓器

### Double Stage Regulators



型號	Model	YQY-11	YQY-30	YQD-11	YQD-30	YQQ-11	YQQ-30
介質	Service Medium	氧氣 Oxygen		氮氣 Nitrogen		氫氣 Hydrogen	
輸入壓力	Inlet Pressure	15MPa	15MPa	15MPa	15MPa	15MPa	15MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.1~1.6MPa	0.01~0.1MPa	0.1~1.6MPa	0.01~0.1MPa	0.1~1.6MPa	0.01~0.1MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	100m <sup>3</sup> /h	60m <sup>3</sup> /h	100m <sup>3</sup> /h	60m <sup>3</sup> /h	250m <sup>3</sup> /h	150m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	5.8kg	9kg	5.8kg	9kg	5.8kg	9kg
外形尺寸	Overall Dimensions	275×178 ×202mm	460×200 ×210mm	275×178 ×202mm	460×200 ×210mm	275×178 ×202mm	460×200 ×210mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	G5/8"	G3/4"	G5/8"	G3/4"	G5/8"	G3/4"
出口聯接螺紋	Outlet Connection	G5/8"	G3/4"	G5/8"	G3/4"	G5/8"	G3/4"

## 丙烷减压器 Propane Regulators

型号	Model	YQW-213	YQW-321
输入压力	Inlet Pressure	1.6MPa	2.5MPa
调节范围	Adjusting Range	0.02~0.05 MPa	0.15MPa
公称流量	Nominal Flow Rate	1.5m <sup>3</sup> /h	5m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	2kg	2.5kg
外形尺寸	Overall Dimensions	190×175×165 mm	210×175×132 mm
进口联接螺纹	Inlet Connection	M22×1.5-左	M22×1.5-左
出口联接螺纹	Outlet Connection	M16×1.5-左	M16×1.5-左



## 蒸汽减压器 Steam Regulators



型号	Model	YQZ-13
输入压力	Inlet Pressure	1MPa
调节范围	Adjusting Range	0.1~0.6 MPa
公称流量	Nominal Flow Rate	
重量	Weight	3kg
外形尺寸	Overall Dimensions	260×160 ×200mm
进口联接螺纹	Inlet Connection	ZG3/4"
出口联接螺纹	Outlet Connection	ZG3/4"

## 丙烯减压器 Propylene Regulators

型号	Model	YQBX-213
输入压力	Inlet Pressure	1.6MPa
调节范围	Adjusting Range	0.15MPa
公称流量	Nominal Flow Rate	5m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	2kg
外形尺寸	Overall Dimensions	165×160 ×105mm
进口联接螺纹	Inlet Connection	M22×1.5-左
出口联接螺纹	Outlet Connection	M16×1.5-左



## YQE-210乙炔减压器 Acetylene Regulator

输入压力	Inlet Pressure	3MPa
调节范围	Adjusting Range	0.06MPa
公称流量	Nominal Flow Rate	1m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	0.4kg
外形尺寸	Overall Dimensions	90×49×105mm
进口接头规格	Inlet Connection	G1/2 左
出口接头规格	Outlet Connection	M12×1.25-左



## YQK-6空气减压器 Air Regulator



输入压力	Inlet Pressure	1MPa
调节范围	Adjusting Range	0.25~0.4MPa
公称流量	Nominal Flow Rate	10m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	0.4kg
外形尺寸	Overall Dimensions	101×52×160mm
进口接头规格	Inlet Connection	M16×1.5
出口接头规格	Outlet Connection	M12×1.25

## 空气、氮气减压器 Air Nitrogen Regulator

型号	Model	YQD-13	YQK-14
介质	Service Medium	氮气	空气
		Nitrogen	Air
输入压力	Inlet Pressure	22MPa	35MPa
调节范围	Adjusting Range	1~10MPa	1~16MPa
公称流量	Nominal Flow Rate	250m <sup>3</sup> /h	400m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	6.5kg	7kg
外形尺寸	Overall Dimensions	103×140 ×195mm	168×140 ×195mm
进口接头规格	Inlet Connection	φ6	φ6
出口接头规格	Outlet Connection	φ6	φ6



## YQD-14 氮氣減壓器 Nitrogen Regulator

## YQKG-490 空氣減壓器 Air Regulator

型號	Model	YQD-14	YQKG-490
介質	Service Medium	氮氣 Nitrogen	空氣 Air
輸入壓力	Inlet Pressure	15MPa	25MPa
調節範圍	Adjustment Range	6MPa	1~7.5MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	250m <sup>3</sup> /h	16m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	1.5kg	1.8kg
外形尺寸	Overall Dimensions	110×56×172 mm	200×74×180 mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	G 1/2"	G 1/2"
出口聯接螺紋	Outlet Connection	G 1/2"	G 1/2"



南京迪泰尔仪表机电设备有限公司



## 370 減壓器 Regulators

型號	Model	YQY-370	YQD-370	YQG-370	YQK-370
介質	Service Medium	氧氣 Oxygen	氮氣 Nitrogen	氫氣 Hydrogen	空氣 Air
輸入壓力	Inlet Pressure	15MPa	15MPa	15MPa	15MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.4~4MPa	0.4~4MPa	0.4~4MPa	0.4~4MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	16m <sup>3</sup> /h	16m <sup>3</sup> /h	60m <sup>3</sup> /h	16m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg
外形尺寸	Overall Dimensions	200×160×145mm	200×160×145mm	200×160×145mm	200×160×145mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	G 5/8"	G 5/8"	φ 21.8×14 螺/英寸—左	G 5/8"
出口聯接螺紋	Outlet Connection	M16×1.5	M16×1.5	M16×1.5—左	M16×1.5

## 船用减压器

### Marine Type Pressure Regulator

#### 海水·油减压器

#### Sea Water or Oil Regulators

型号	Model	525Q44-76	525Q44-77
介质	Service Medium	海水 Sea Water	海水 Sea Water
输入压力	Inlet Pressure	0.3MPa	3MPa
调节范围	Adjusting Range	0.07MPa	0.08MPa
公称流量	Nominal Flow Rate	4kg/sec	4.5m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	1kg	8kg
外形尺寸	Overall Dimensions	185×140	180×180
进口连接螺纹	Inlet Connection	M17.5/2	M3/2
出口连接螺纹	Outlet Connection	G1/2法蘭	M30×2



#### 525Q 44-39空气减压器 Air Regulator


输入压力	Inlet Pressure	3.5MPa
调节范围	Adjusting Range	1.5MPa
公称流量	Nominal Flow Rate	2520 m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	8.5kg
外形尺寸	Overall Dimensions	742×260×302mm
进口连接螺纹	Inlet Connection	M39×2
出口连接螺纹	Outlet Connection	M48×2



#### 高压空气减压器

#### High pressure Air Reducing Regulator

型号	Model	525Q44-57	525Q44-73
介质	Service Medium	空气 Air	
输入压力	Inlet Pressure	20MPa	20MPa
调节范围	Adjusting Range	1-4MPa	9-12MPa
公称流量	Nominal Flow Rate	7000m <sup>3</sup> /h	18000m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	15kg	18kg
外形尺寸	Overall Dimensions	322×264×251mm	
进口连接螺纹	Inlet Connection	φ48	φ48
出口连接螺纹	Outlet Connection	φ42	φ42

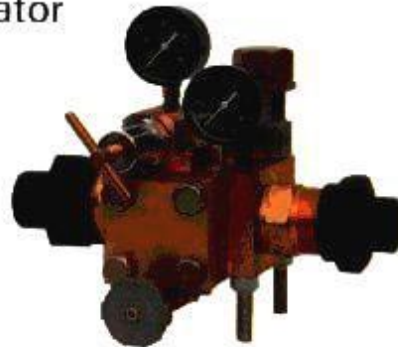

## YQK-12空氣減壓器 Air Regulator

型號	Model	YQK-12
介質	Service Medium	空氣 Air
輸入壓力	Inlet Pressure	4MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.4~1MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	160m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	3.5kg
外形尺寸	Overall Dimensions	200×150×165 mm
進口連接螺紋	Inlet Connection	M27×1.5
出口連接螺紋	Outlet Connection	M27×1.5



## 南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 525Q44-84空氣減壓器 Air Regulator



輸入壓力	Inlet Pressure	1.6MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.02~0.06MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	0.6m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	2kg
外形尺寸	Overall Dimensions	148×164×165mm
進口連接螺紋	Inlet Connection	φ6
出口連接螺紋	Outlet Connection	φ6

## 空氣減壓器 Air Regulators

型號	Model	525Q44-22	525Q44-74
介質	Service Medium	空氣 Air	
輸入壓力	Inlet Pressure	25MPa	25MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.5~3.5MPa	0.5~3.5MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	1800m <sup>3</sup> /h	1800m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	16.5kg	20.6kg
外形尺寸	Overall Dimensions	φ240×220 mm	φ240×278 mm
進口連接螺紋	Inlet Connection	M39×2	M39×2
出口連接螺紋	Outlet Connection	M39×2	M39×2



## YQT-341二氧化碳减压器 Carbon Dioxide Regulators

输入压力	Inlet Pressure	15MPa
调节范围	Adjusting Range	0.01~0.6MPa
公称流量	Nominal Flow Rate	10m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	2kg
外形尺寸	Overall Dimensions	180×145×165mm
进口连接螺纹	Inlet Connection	G5/8"
出口连接螺纹	Outlet Connection	M16×1.5



南京迪泰尔仪表机电设备有限公司



## YQT-731L二氧化碳减压器 Carbon Dioxide Regulators

输入压力	Inlet Pressure	15MPa
调节范围	Adjusting Range	0.01~0.6MPa
公称流量	Nominal Flow Rate	25L/min
重量	Weight	2kg
外形尺寸	Overall Dimensions	180×145×165mm
进口连接螺纹	Inlet Connection	G5/8"
出口连接螺纹	Outlet Connection	M16×1.5

## YQTS-711雙級二氧化碳減壓器 Carbon Dioxide Double Stage Regulators

## YQYS-711雙級氧氣減壓器 Oxygen Double Stage Regulators

主要技術性能參數：  
Main technical data:

輸入壓力 Inlet Pressure	15MPa
調節範圍 Adjusting Range	0.1MPa
公稱流量 Nominal Flow Rate	3m <sup>3</sup> /h
重量 Weight	1.5kg
外形尺寸 Overall Dimensions	170×125×185(mm)
進口聯接螺紋 Inlet Connection	G5/8"
出口聯接螺紋 Outlet Connection	M16×1.5



## 氨氣減壓器 Ammonia Regulator

型號	Model	YQA-401	YQA-441
輸入壓力	Inlet Pressure	3MPa	3MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.01~0.06MPa	0.01~0.4MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	0.4m <sup>3</sup> /h	15m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	1.3kg	1.3kg
外形尺寸	Overall Dimensions	70×155 ×125mm	70×155 ×125mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	G1/2"	G1/2"
出口聯接螺紋	Outlet Connection	M16×1.5	M16×1.5

## 氮氣減壓器 Nitrogen Regulators

型號	Model	YQD-E
輸入壓力	Inlet Pressure	15MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.1~1.6 MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	50m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	1.6kg
外形尺寸	Overall Dimensions	155×165 ×170mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	G5/8"
出口聯接螺紋	Outlet Connection	M16×1.5



## 南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 YQY-08 氧氣減壓器 Oxygen Regulators



輸入壓力	Inlet Pressure	15MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.1~2 MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	50m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	1.2kg
外形尺寸	Overall Dimensions	155×165 ×165mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	G5/8"
出口聯接螺紋	Outlet Connection	M16×1.5

## 乙炔減壓器 Acetylene Regulators

型號	Model	YOEG-224
輸入壓力	Inlet Pressure	3MPa
調節範圍	Adjusting Range	0.01~0.15 MPa
公稱流量	Nominal Flow Rate	40m <sup>3</sup> /h
重量	Weight	3.9kg
外形尺寸	Overall Dimensions	220×200 ×220mm
進口聯接螺紋	Inlet Connection	φ14
出口聯接螺紋	Outlet Connection	φ14



## EN5-0.15 乙炔回火防止器 Acetylene Back Fire Arresters



該產品主要適用於焊接、切割及類似工藝的作業場所，可與乙炔減壓器配套使用。它具有阻斷止燃氣、乙炔混合氣回火的性能，並有火焰向外噴射，所以可作為溶解乙炔氣瓶及附件中的安全裝置。

該產品是目前國內最先進的新產品，與國內外同類產品比較，具有結構堅固合理，安全可靠，測試標準要求高，出廠檢驗合格嚴格。

該產品在安裝時，注意切勿倒裝，必須按氣流箭頭方向安裝。產品使用一定時間後，或多次止燃回火後，流阻明顯增大，即壓力損失超過0.02MPa時，該產品應更新或檢修，檢修合格後，方能繼續使用。

工作壓力：工作壓力 < 0.15MPa。

工作孔徑：φ5mm 流量：≥ 5m<sup>3</sup>/h

熄火功能：構造阻止燃回火5次以上。

## 消防壓力表 Fire Fighting Pressure Gauges



型式 Type	公稱直徑 Nominal diameter	型號 Model	精度等級 Accuracy	工作壓力範圍 (MPa) Working Pressure range	額定工作壓力 (MPa) Working Pressure	介質 Service Medium	連接螺紋 Connection	重量 Weight(kg)
Y	φ40	YM-40ZJ-2.5	4	2.2-3	2.5	1211	M10 × 1	0.07
Y	φ40	YM-40ZJ-4	4	3.6-4.7	4	1211	M10 × 1	0.07
Y	φ40	YM-40ZJ-2.5	4	1.5-4	2.5	1301	M10 × 1	0.07
Y	φ40	YM-40ZJ-4.2	4	2.8-5.8	4.2	1301	M10 × 1	0.07
Y	φ40	YM-40ZJ-6	4	5.6-6.6	6	Na	M10 × 1	0.07
Y	φ40	YM-40ZJ-7.5	4	6.8-8.2	7.5	Na	M10 × 1	0.07
Y	φ40	YM-40L-2.5	4	1.8-3.5	2.5	227ea	M10 × 1	0.07
Y	φ40	YM-40L-4.2	4	3.3-5.3	4.2	227ea	M10 × 1	0.07
Y	φ40	YM-40L-15	4	12.5-17.5	15	IG541	M10 × 1	0.07

氧气減壓器，乙炔減壓器，氫氣減壓器，氬氣減壓器，丙烷減壓器，二氧化碳減壓器，氨氣減壓器，氮氣減壓器，雙級減壓器，空氣減壓器