

PRESSURE REGULATOR

减 压 器



型号 NO.	OR-01A
适用气体 APPLICABLE GAS	氧气 Oxygen
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	150
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	12.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	40
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	G3/8



南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

型号 NO.	OR-01B
适用气体 APPLICABLE GAS	氧气 Oxygen
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	150
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	20
流量m ³ /h RATE OF FLOW	50
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	G3/8



型号 NO.	AR-01
适用气体 APPLICABLE GAS	乙炔 Acetylene
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	16
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	1.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	5
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8-LH
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	G3/8-LH





PRESSURE REGULATOR

减 压 器



型号 NO.	OR-02
适用气体 APPLICABLE GAS	氧气 Oxygen
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	150
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	12.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	40
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	G3/8

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

OR-02

型号 NO.	AR-02
适用气体 APPLICABLE GAS	乙炔 Acetylene
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	30
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	1.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	6
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	G3/8



AR-02



LPG-02

型号 NO.	LPG-02
适用气体 APPLICABLE GAS	丙烷 Propane
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	16
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	1.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	5
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8-LH
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	G3/8-LH



PRESSURE REGULATOR 减 压 器



YJ-04A

型号 NO.:	YJ-04A				
适用气体 Applicable gas	CO ₂	Argon	Nitrogen	Acetylene	Oxygen
进气螺纹 Inlet connection	W 21,8x1/14"	R 5/8" Inside	R 5/8" Inside	W 23x1/18"	R 3/4"
出气螺纹 Hose connection	Hose Holder	Hose Holder	R 3/8"	R 3/8" Left	R 3/8"
输入压力 Inlet gauge	0-315 bar	0-315 bar	0-315 bar	0-40 bar	0-315bar
输出压力 Outlet gauge	0-12 L/min.	0-12 L/min.	0-6 bar	0-2.5 bar	0-6 bar
流量 Gas exit	0-12 L/min.	0-12 L/min.	5 m ³ /h	1 m ³ /h	5 m ³ /h

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

型号 NO.:	YJ-04B		
适用气体 Applicable gas	CO ₂	Argon	Propane
进气螺纹 Inlet connection	W 21,8x1/14"	R 5/8" Inside	W 21,8x1/14" Left
出气螺纹 Hose connection	Hose Holder	Hose Holder	Hose Holder
输入压力 Inlet gauge	0-315 bar	0-315 bar	—
输出压力 Outlet gauge	—	—	0-2.5 bar
流量 Gas exit	0-12 L/min.	0-12 L/min.	1 m ³ /h



YJ-04B



YJ-04C

型号 NO.:	YJ-04C		
适用气体 Applicable gas	CO ₂	Argon	Propane
进气螺纹 Inlet connection	W 21,8x1/14"	R 5/8" Inside	W 21,8x1/14" Left
出气螺纹 Hose connection	Hose Holder	Hose Holder	Hose Holder
流量 Gas exit	0-12 L/min.	0-12 L/min.	1 m ³ /h

电话:025-84585946
开户行:南京银行城东支行

84465922

传真:025-84465922 帐号:01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

PRESSURE REGULATOR

减 压 器



型号 NO.	CO ₂ -05A
适用气体 APPLICABLE GAS	二氧化碳 CO ₂
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	150
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	3
流量m ³ /h RATE OF FLOW	25L/Min
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M12 X 1



CO₂-05A

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司



CO₂-05B

型号 NO.	CO ₂ -05B
适用气体 APPLICABLE GAS	二氧化碳 CO ₂
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	150
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	4
流量m ³ /h RATE OF FLOW	5
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M12 X 1

型号 NO.	电热式二氧化碳 CO ₂ Electrically heated CO ₂
适用气体 APPLICABLE GAS	二氧化碳 CO ₂
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	150 <small>电压: 220V 110V 36V</small>
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	1.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	5
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M12 X 1



CO₂-05C
Electrically heated CO₂

电话:025-84585946
开户行:南京银行城东支行

84465922

传真:025-84465922
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

帐号:01570120030000012



PRESSURE REGULATOR

减压器



型号 NO.	ArR-06A
适用气体 APPLICABLE GAS	氩气 Argon Regulator
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	200
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	2
流量m ³ /h RATE OF FLOW	25
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M12 X 1

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

ArR-06A

型号 NO.	ArR-06B
适用气体 APPLICABLE GAS	氩气 Argon Regulator
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	200
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	2
流量m ³ /h RATE OF FLOW	25
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M12 X 1



ArR-06B



型号 NO.	ArR-06C
适用气体 APPLICABLE GAS	氩气 Argon Regulator
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	200
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	2
流量m ³ /h RATE OF FLOW	25
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M12 X 1

ArR-06C

PRESSURE REGULATOR

减 压 器



型号 NO.	YQY-07A	医用浮标式吸入器 MEDICAL REGULATOR
适用气体 APPLICABLE GAS		氧气 Oxygen
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	150	
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	2	
流量m ³ /h RATE OF FLOW	12	
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8	
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M12X 1	



南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 YQY-07A

型号 NO.	YQY-07B	医用浮标式吸入器 MEDICAL REGULATOR
适用气体 APPLICABLE GAS		氧气 Oxygen
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	150	
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	2	
流量m ³ /h RATE OF FLOW	12	
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8	
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M12X 1	



YQY-07B

型号 NO.	YQY-07C	医用浮标式吸入器 MEDICAL REGULATOR
适用气体 APPLICABLE GAS		氧气 Oxygen
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	150	
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	2	
流量m ³ /h RATE OF FLOW	12	
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8	
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	皮管连接	



YQY-07C



PRESSURE REGULATOR

减 压 器




型号 NO.	YQY-07
适用气体 APPLICABLE GAS	氧气 Oxygen
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	150
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	12.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	40
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M16 X 1.5

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

氧气减压器 (YQY-07)

型号 NO.	YQE-03
适用气体 APPLICABLE GAS	乙炔 Acetylene
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	16
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	1.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	5
进气螺纹 INLET CONNECTION	专用扎兰 Framework
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M16 X 1.5

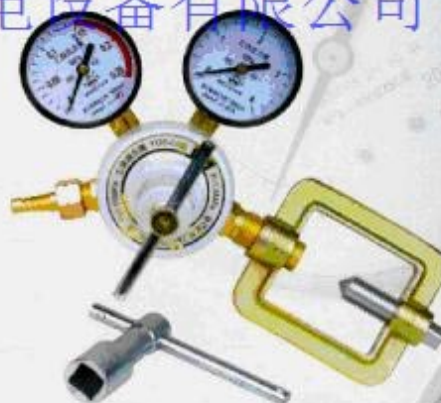

乙炔减压器 (YQE-03)



型号 NO.	YQW-01
适用气体 APPLICABLE GAS	丙烷 Propane
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	16
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	1.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	5
进气螺纹 INLET CONNECTION	M22 X 1.5 - 左
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M16 X 1.5 - 左

丙烷减压器 (YQW-01)

PRESSURE REGULATOR

减 压 器



型号 NO.	YQD-07
适用气体 APPLICABLE GAS	氮气 Nitrogen
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	150
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	12.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	40
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8
出气螺纹 OUTLET CONNECTLON	M16 X 1.5



南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

氮气减压器 (YQD-07)

型号 NO.	YQQ-9
适用气体 APPLICABLE GAS	氢气 Hydrogen
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	150
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	2.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	8
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8-LH
出气螺纹 OUTLET CONNECTLON	M16 X 1.5-LH



氢气减压器 (YQQ-9)

型号 NO.	YQA-540
适用气体 APPLICABLE GAS	氨气 Ammonia
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	30
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	4
流量m ³ /h RATE OF FLOW	15
进气螺纹 INLET CONNECTION	G1/2
出气螺纹 OUTLET CONNECTLON	M16 X 1.5



氨气减压器 (YQA-540)



PRESSURE REGULATOR

减 压 器



型号 NO.	YQY-07A
适用气体 APPLICABLE GAS	氧气 Oxygen
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	150
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	12.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	40
进气螺纹 INLET CONNECTION	G5/8
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M16 X 1.5

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

氧气减压器 (YQY-07A)

型号 NO.	YQE-03A
适用气体 APPLICABLE GAS	乙炔 Acetylene
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	16
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	1.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	5
进气螺纹 INLET CONNECTION	专用扎兰 Framework
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M16 X 1.5



乙炔减压器 (YQE-03A)



丙烷减压器 (YQW-01A)


型号 NO.	YQW-01A
适用气体 APPLICABLE GAS	丙烷 Propane
输入压力kg/cm ² INPUT PRESSURE	16
输出压力kg/cm ² OUTLET PRESSURE	1.5
流量m ³ /h RATE OF FLOW	5
进气螺纹 INLET CONNECTION	M22 X 1.5 - 左
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	M16 X 1.5 - 左

PRESSURE REGULATOR


减 压 器



型号 NO.	YQQ-370	YQY-370	YQD-370
适用气体	氢气 H ₂	氧气 O ₂	氮气 N ₂
输入压力kg/cm ²	150	150	150
输出压力kg/cm ²	40	40	40
流量m ³ /h	60	16	16
进气螺纹	φ21.6 X 14 - 左	G5/8	G5/8
出气螺纹	M16 X 1.5 - 左	M16 X 1.5	M16 X 1.5

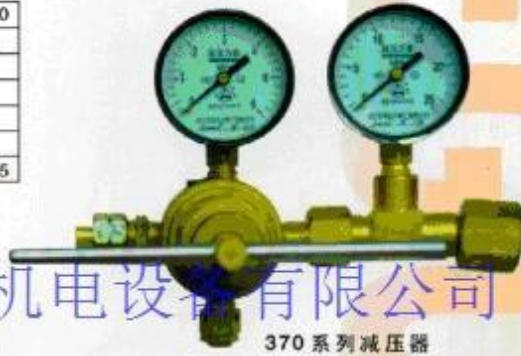

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

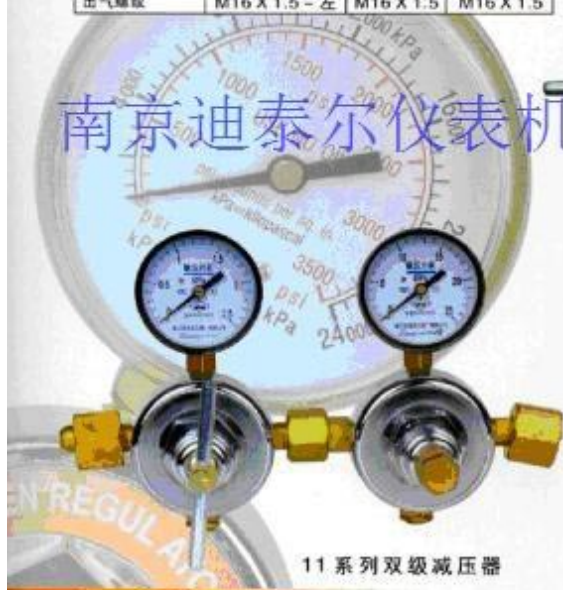

型号 NO.	YQQ-11	YQY-11	YQD-11
适用气体	氢气 H ₂	氧气 O ₂	氮气 N ₂
输入压力kg/cm ²	150	150	150
输出压力kg/cm ²	16	16	16
流量m ³ /h	250	100	100
进气螺纹	G5/8	G5/8	G5/8
出气螺纹	G5/8	G5/8	G5/8

型号 NO.	YJ-08
适用气体 APPLICABLE GAS	空气 AIR
输入压力bar INPUT PRESSURE	0-7Kg/cm ²
输出压力bar OUTLET PRESSURE	0-5Kg/cm ²
进气螺纹 INLET CONNECTION	G3/4"
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	G3/8"
出气螺纹 OUTLET CONNECTION	φ8



YQY-07/08 氧气减压器



YQE-03 乙炔减压器



YQW-02 丙烷减压器



YQD-07 氮气减压器



YQT-3 二氧化碳减压器



YAr-04 氩气减压器



YQQ-9 氢气减压器



YQY-740L 氧气减压器




YQA-01 氮气减压器



YQT-731L 电热式二氧化碳减压器



H01-12 焊炬



G01-30 割炬

主要用于氧气、乙炔、氢气等高压气瓶的减压装置，有降压和稳压两种作用。

技术参数

名称	项 目					
	型 号	额定进口压力 (MPa)	额定出口压力 (MPa)	额定流量 (立方米 / h)	进口螺纹	出口螺纹
氧 气 减压器	YQY-07 I	15	1.25	40	G 5/8	M16x1.5
	YQY-08 I		2	50		
	YQY-07 II		1.25	40		
	YQY-08 II		2	50		
	YQY-08 (大)		2	50		
乙 炔 减压器	YQE-03 I	1.6	0.15	5	扎兰	M16x1.5 左
	YQE-03 II					
二氧化碳 减压器	YQT-3	15	0.25	5	G 5/8	M16x1.5
	YQT-731L		0.15	15L/min		
丙烷减压器	YQW-02	1.6	0.08	1	M22x1.5 左	M16x1.5 左
氮气减压器	YQD-07	15	1.25	40	G 5/8	M16x1.5
氩气减压器	YAr-04	15	0.35	5	G 5/8	M16x1.5
			0.15	15L/min		
氢气减压器	YQQ-9	15	0.25	40	W21.8-14 左	M16x1.5
						M16x1.5 左