




南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

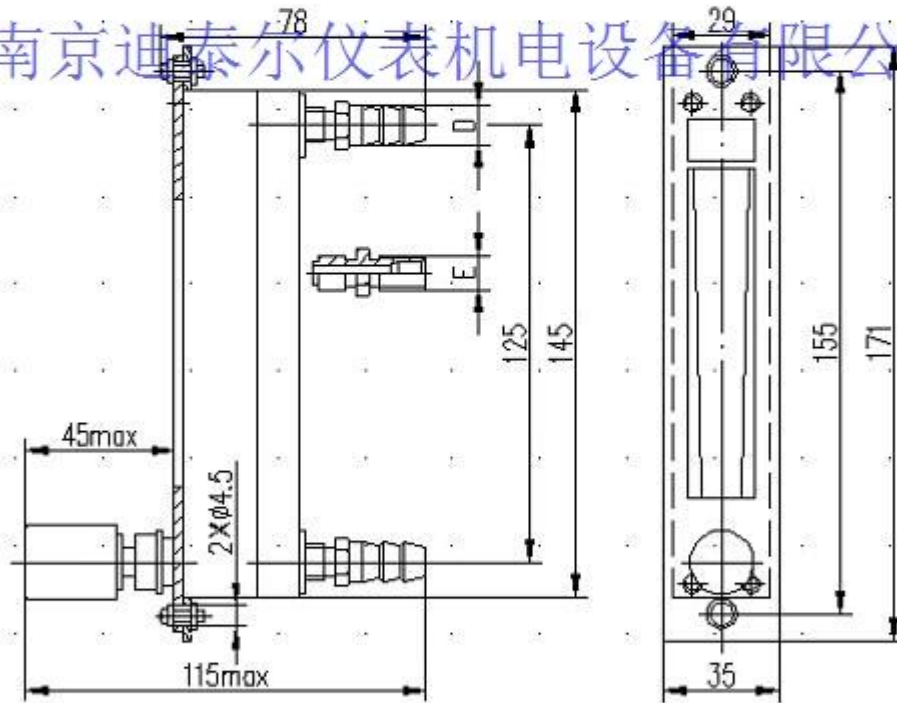

型号	D	E	金属管外径
DX800-2, DX800-2F	φ9	M8×1	φ5
DX800-4, DX800-4F	φ11.5	M10×1	φ6
DX800-6, DX800-6F			

DK800 流量计引进德国克隆尼(KROHNE)公司专有技术和设备制造,按其用途、结构特点、安装方式不同,有普通型、耐腐型、面板式多个品种,适用于微小流量测量。

技术参数

测量范围: 水 (20℃) 0.002~160L/h
 空气 (1.013j 10⁵Pa、20℃) 0.1~1000L/h

范围度: 10: 1

准确度等级: 2.5;4

锥管: 光管; 带筋管 长度: 100mm 标尺: 流量标尺

浮子形状: 球

允许被测流体状况 最大压力: 1.0,1.6MPa 工作温度: -20℃~+60℃或 0℃~+120℃

总长: 145mm

连接方式: 软管、金属管

重量: 0.4kg

注:引进流量计准确度等级的计算符合国际先进标准 VDI/VDE3513,误差取 1/4 引用误差+3/4 相对误差

1. 型号规格

公称通径 DN mm	型号	测量范围 L/h		浮子材料
		水 (20℃)	空气 (1.2j 10 ⁵ Pa, 20℃)	玛瑙
2	DK800-2	0.002~0.02	0.1~1.3	0Cr18Ni 12Mo2Ti
	DK800-2F	0.004~0.04	0.5~2.7	
4	DK800-4	0.25~2.5	0.5~5	0Cr18Ni 12Mo2Ti
	DK800-4F		0.8~8	
		1.6~16		
		6~60		
6	DK800-6 DK800-6F	0.5~5	10~100	
		1.2~12	25~250	
		2.5~25	50~500	
		4~40	80~800	
		6~60	100~1000	
		10~100		
		16~160		